



**SARL PAYRE
PRODUITS
PETROLIERS**

**Demandez :
EVELYNE OU DENIS**

contact@ets-
payre.fr

TEL : 04 76 35 31 69
FAX : 04 76 35 67 36



2089 route de st
Quentin
38430 MOIRANS

www.saspayre.fr



FIOUL

DOMESTIQUE


*« L'énergie est notre avenir,
économisons-la ! »*



Fioul domestique est un produit raffiné: sa base de raffinage lui confère un pouvoir calorifique supérieur, maximisant ainsi ses performances en utilisation chauffage,

Parce que le choix du fioul conditionne la protection de votre installation et son bon fonctionnement.

Parce que vous êtes sensible à la protection de l'environnement.

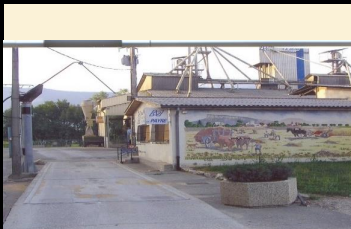

Fiche Technique

Couleur: Rouge

Masse volumique : 0,830 à 0,880 kg/l

Viscosité à 20 °C : de 3 à 7,5 mm² / s

Teneur en soufre : 0,10 % (m/m) Maximum

Distillation : Inférieure à 65 % à 250°C

Point d'éclaire : > 55° C et < 120° C

Aspect visuel : Claire et limpide à 20° C

Teneur en eau : Maximum 200 mg/kg

Teneur en eau et sédiments : 0,10 % (3/3)

Résidu de carbone : Maximum 0,35 % (3/3)

Point de trouble : +2° C maximum

Stabilité à l'oxydation : 25g/m³ Maximum

Point d'écoulement : - 9° C Maximum

Indice de cétane mesuré : 40,0 Minimum